800AJ
NACELLES A FLECHES ARTICULEES

Plate-forme

- Plate forme 0,91 x 1,83 m, accès aisé
- Acces latéral par sous lisse relevable
- Fonctions multiples
- Manipulateur de commandes proportionnelles de translation et de direction
- Manipulateur de commandes proportionnelles du mât principal et de rotation
- Bouton de réglage de vitesse pour le contrôle du bras inférieur, du bras télescopique et de la rotation de la plate-forme
- Vitesse extra lente sélectionnable pour les fonctions de translation/montée et de rotation
- Bras pendulaire de 1,83 m
- Rotation de la plate-forme motorisée sur 180 degrés
- Console de plate-forme avec témoins lumineux d'état de fonctionnement de la machine [1]
- Système de détection de charge
- Câble d'alimentation c.a. vers la plate-forme

Alimentation et transmission

- Avertisseur de panne moteur/système d'arrêt [2]
- Capots moteur basculants
- Plateau moteur pivotant
- Pare-étincelles sur pot d'échappement
- Système de contrôle ADE® (Advanced Design Electronics)
- Transmission hydrostatique
- Avertisseur sonore

Equipements et accessoires

- Mât de type QuikStik®
- Dévers 3° avec avertisseur sonore et visuel
- Pneus mousse 18 - 625
- Pompe à débit variable pour mouvements de flèche
- Anneaux d'arrimage et d'élingage
- Compteur horaire
- Commutateur de commandes à clé, boîtier bas
- Plateau porte-outils sur la plate-forme
- Alimentation auxiliaire 12 V c.c.

Options disponibles


- Plate forme 0,91 x 2,44 m, accès aisé
- Accès latéral avec porte ouvrant vers l'intérieur
- Arrivée d'air 13 mm vers la plate-forme
- Quatre roues motrices
- Quatre roues directrices/deux roues directrices/marche en biais [3]
- Pneus mousse 15 - 625
- Essieu avant oscillant
- Générateur embarqué 4000 W
- Alarme tous mouvements
- Pack d'alarmes [6]
- Pack éclairage [7]
- Feux avant et arrière
- Gyrophare orange clignotant
- Prises
- Plateau de stockage d'angle
- Générateur embarqué 7500 W intégré dans le pack SkyPower®
- Poste à souder 250 ampères sur la plate-forme intégré dans le pack SkyWelder® [4]
- Pack Nite-Bright® (lampes montées sur la plate-forme) [5]
- Pack de remorquage
- Pack pour environnement hostile [8]
- Refroidisseur d'huile hydraulique
- Pot catalytique




[1] Fournit des témoins lumineux sur la console de commande de la plate-forme pour le dysfonctionnement du système, la baisse de niveau de carburant, l'indicateur de dévers et l'état du contacteur au pied.
[2] Alarmes de faible pression d'huile et de température élevée du liquide de refroidissement avec arrêt activé/désactivé par analyseur.
[3] Uniquement disponible avec quatre roues motrices sur les modèles 600A et 600AJ avec châssis de 2,4 m, ainsi que sur les modèles 800A et 800AJ.
[4] Disponible avec le pack SkyPower®
[5] Comprend six lampes de 40 watts, quatre pour le moteur et deux pour la plate-forme.
[6] Inclut l'alarme tous mouvements et le gyrophare orange clignotant.
[7] Inclut les feux avant et arrière et les feux de travail de la plate-forme.
[8] Inclut le couvercle de console, les joints racleurs de mât et les soufflets de vérin.

800AJ
NACELLES A FLECHES ARTICULEES

Hauteur Plate-forme	24,46 m
Déport horizontal	15,74 m
Capacité de surplomb	9,78 m
Rotation (continue)	360°
Charge	230 kg
Rotation plate-forme (hydraulique)	180°
Pendulaire – Longueur totale	1,83 m
Pendulaire – Type d'articulation	130° (+70°/ -60°)
A. Dimensions plate-forme	0,91 m x 1,83 m
B. Largeur totale	2,43 m
C. Déport du contrepoids (en utilisation)	0,76 m
D. Hauteur (repliée)	3,00 m
E. Longueur (repliée)	11,12 m
F. Empattement	3,05 m
G. Garde au sol	0,30 m
Poids	15.600 kg
Pression au sol maximum	5,40 kg/cm^2
Vitesse de translation 4 x 2 x 2	4,8 km/h
Vitesse de translation 4 x 4 x 2	4,8 km/h
Pente franchissable 4 x 2 x 2	30%
Pente franchissable 4 x 4 x 2	45%
Pneus	18 - 625 Mousse
Essieu oscillant	0,20 m
Rayon de braquage – Intérieur 2 roues directrices	3,66 m
Rayon de braquage – Intérieur 4 roues directrices	2,13 m
Rayon de braquage – Extérieur 2 roues directrices	6,86 m
Rayon de braquage – Extérieur 4 roues directrices	4,42 m
Moteur diesel [1]	Deutz D2011L04 46KW
Capacité réservoir gasoil	151 L
Réservoir hydraulique	261 L
Moteur auxiliaire	12V DC

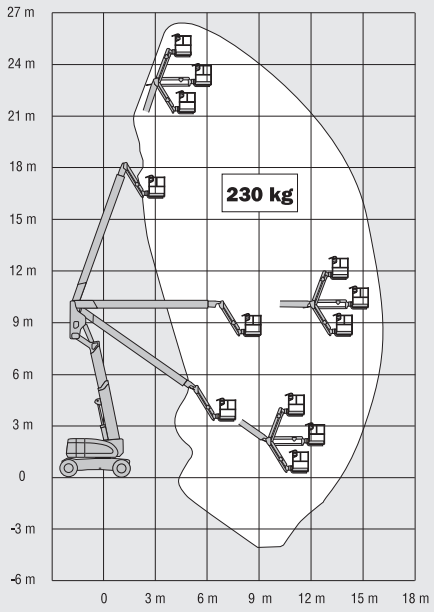

[1] Avec EGR.
Les spécifications peuvent varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

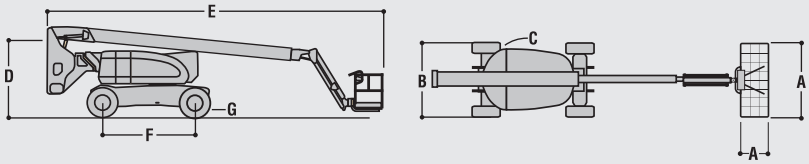

JLG Industries, Inc. compte parmi les principaux concepteurs et fabricants d'équipements d'accès (services et accessoires associés compris) du monde.

JLG dispose d'unités de production aux États-Unis, en France, en Roumanie, en Chine et en Belgique. Les clients de JLG à travers l'Europe, la Scandinavie, l'Afrique et le Moyen-Orient bénéficient d'un réseau de points de ventes et de services dédiés conçus pour répondre aux plus hautes exigences en matière de support.

JLG est une filiale d'Oshkosh Corporation.

www.jlgeurope.com

JLG recherche et développe continuellement de nouveaux produits et se réserve le droit de procéder à toute modification sans préavis. Toutes les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre indicatif. Certaines options ou normes applicables dans certains pays peuvent augmenter le poids de la machine. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées pour répondre aux normes des pays ou lors de l'ajout d'un équipement en option.