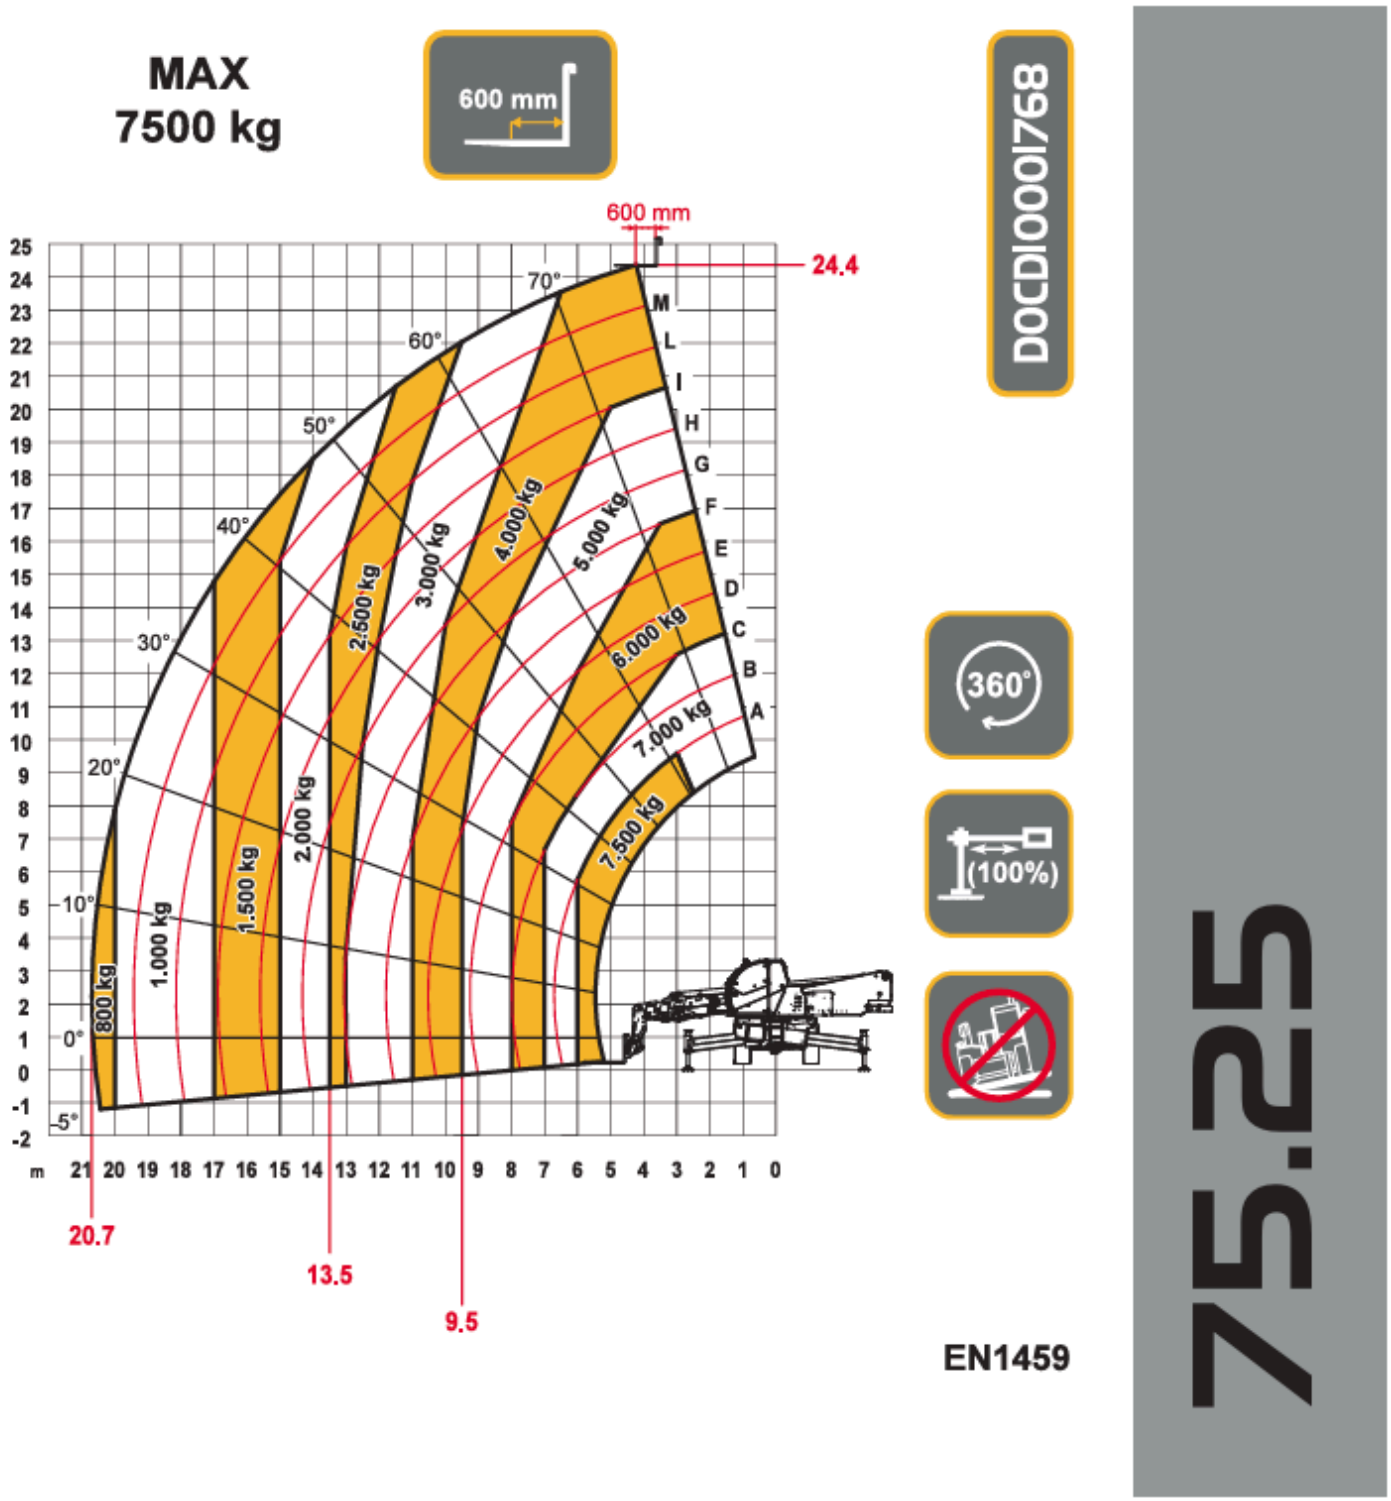

MAX
7500 kg
600 mm
600 mm
24.4
70°
60°
50°
40°
30°
20°
10°
0°
-5°
M
L
I
H
G
F
E
D
C
B
A
800 kg
1.000 kg
1.500 kg
2.000 kg
2.500 kg
3.000 kg
4.000 kg
5.000 kg
6.000 kg
7.000 kg
7.500 kg
m
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
20.7
13.5
9.5
DOCD10001768
360°
(100%)
EN1459
75.25